

Catalogue DC/POS

EDITION 2017



Terminaux &
PDA's durcis

Scanners codes
barres



Imprimantes
codes barres



Honeywell



CAPTURE DE DONNÉES

IMPRESSION ÉTIQUETTES

Ingram Micro S.A.S France

Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin. Ingram Micro Europe dispose d'une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 - en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes familles de produits :

Capture de données

Des solutions pour l'enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente, de la santé, de la gestion de biens,... Ces matériels conviennent également dans la gestion d'entrepôts, d'inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême. Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l'industrie, aux points de vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l'identification, la traçabilité par la capture et l'impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d'étiquettes

Des matériels pour la réalisation et l'impression d'étiquettes suivant les impératifs des applications :

- Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l'étiquetage, impression en noir ou en couleur
- Largeur de l'étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du composant d'un sous-ensemble mécanique à la palette d'entrepôt
- Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
- Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente

Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes thermiques/matricielles/jet d'encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse, affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC

Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique avec ou sans lamination et une large gamme d'accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes sécuritaires, professionnelles, événementielles, administratives, d'abonnement, de fidélité, de transport,...

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.

Merci pour votre fidélité et votre confiance.

L'Equipe Ingram Micro DC/POS.

Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?

- 1** Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de passer votre commande 7j/7 et 24h/24.
- 2** Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.
- 3** Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.
- 4** Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en place de financement ou d'une ligne de crédit en fonction de vos besoins.
- 5** Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables rapidement pour répondre à vos demandes.
- 6** Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans le cadre d'un marché.
- 7** Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au développement de vos ventes.
- 8** Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l'identification automatique et la traçabilité.
- 9** Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de 10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits informatiques.
- 10** Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le cadre de validation d'un marché.
- 11** Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l'Afrique du Nord.
- 12** Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre client.
- 13** Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les conditions des constructeurs.

Honeywell XENON 1900-1900 Color-1902



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le XENON propose des fonctions améliorées de lecture de codes à barres et de capture d'images numériques.

- Connectivité filaire ou sans fil Bluetooth
- 3 focales HD, SR, ER (HD & SR uniquement pour le Color)
- Stand
- Support mural
- Option : contrats de service
- Lit les codes à barres Digimarc
- XENON standard « avec cible » & lecture étendue à 70cm

CIBLES MARCHÉS
Logistique, distribution, healthcare

IP41



Xenon 1902 Battery Free :
le lecteur qui réduit votre TCO

■ REFERENCES

- 1900gSR-2USB-2 : USB Kit: 1D, PDF417, 2D, SR focus, black scanner (1900gSR-2-2), USB Type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00), integrated ratchet stand - Garantie 5 ans
- 1900gSR-2-COL : Scanner Only: 1D, PDF417, 2D, SR focus, black, RS232/USB/KBW/IBM, color imaging - Garantie 5 ans
- 1902hHD-5USB-5COL: USB Kit: 1D, PDF, 2D, HD focus, white disinfectant-ready housing scanner (1902hHD-5-COL), charge & communication base (CCB01-010BT-HC), USB Type A 3.0m straight cable (CBL-500-300-S00), color imager - Garantie 3 ans
- 1910gER-2 : Scanner seul, 1D, PDF417, 2D, ER focus, Viseur laser, Noir, RS232/USB/KBW/IBM
- 1912gER-2 : Scanner seul, 1D, PDF417, 2D, ER focus, Viseur laser, Noir, Bluetooth

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell GRANIT 1280i, 1910i, 1911i, 1980i & 1981i



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le Granit™ est un lecteur de code industriel conçu pour résister aux conditions de travail les plus difficiles

- 1280i Laser Near-Far (9 cm -16 m) (interface RS232 uniquement)
- 1910i Imager
- 1911i Imager Bluetooth
- 1980i full-range 2D imager
- 1981i full-range 2D imager Bluetooth

Pouvant fonctionner jusqu'à -30°C selon modèle

Options & accessoires : stand, support véhicule et mural, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie

IP65



■ REFERENCES

- 1280IFR-3 : Scanner only, 1D, FR focus, red scanner, RS232, with vibrator
 - 1910IER-3USB : 1910IER SCANNER 1D PDF417 2D ER FOCUS RS CABLE VIB
 - 1911IER-3USB-5 : 1910IER SCANNER 1D PDF417 2D ER FOCUS RS BASE CAB VIB
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell VOYAGER 1200g-1250g-1202g



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Scanner Retail 1D Laser
- Format allongé
- Version filaire ou Bluetooth
- Mode présentation
- Très bonne lecture sur codes barres de mauvaise qualité et/ou endommagés

CIBLES MARCHÉS
Retail

IP42



■ REFERENCES

- 1250g-2USB-1: USB Kit : 1D, scanner noir (1250g-2), flex neck presentation stand (STND-15F03-009-4), USB Type A 3m coiled cable (CBL-500-300-C00) et documentation 1200g-2USB-1 : USB Kit: 1D, scanner noir (1200g-2), rigid presentation stand (STND-19R02-002-4), USBType A 3m coiled cable (CBL-500-300-C00) and documentation - Garantie 5 ans
- 1202g-2USB-5 : USB Kit: black BT 10m scanner (1202g-2), charge & communication base (CCB00-010BT-01N), USB Type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00), and documentation - Garantie 3 ans
- 1202G-2USB-5BF: USB Kit: Black BT 10m battery free scanner (1202g-g-BF), charge & communication base (CCB00-010BT-01N-BF), USB type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00), et documentation - Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell HYPERION 1300G



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Présentant un véritable équilibre entre performances, durabilité et ergonomie, l'Hyperion 1300g est un appareil pratique particulièrement adapté aux environnements l'acquisition de grandes quantités de données et aux industries légères.

- Scanner Retail 1D Imager Linéaire
- Format pistolet
- Version filaire
- Longue durée de vie de la tête de lecture (pas de pièce en mouvement)
- Configuration automatique (détection de l'interface)

CIBLES MARCHÉS
Logistique, distribution, healthcare

exigeant

■ REFERENCES

- 1300G-2KBW - Kit Scanner 1300G 1D Noir + câble Clavier 3m
- 1300G-2USB - Kit Scanner 1300G 1D Noir + câble USB 3m

Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell ECLIPSE 5145



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le Eclipse 5145™ de Honeywell à technologie laser est un modèle économique qui remplace avantageusement les lecteurs CCD. Sa compacité et ses caractéristiques haut de gamme simplifient son utilisation dans différentes applications, d'un simple appui sur un bouton.

- Scanner 1D Laser
- Solution de lecture la plus économique
- Format compact et léger
- Technologie exclusive CodeSense® pour la détection des codes barres
- Technologie CodeGate® pour un ciblage avant transmission

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie

■ REFERENCES

- MK5145-31A38-EU - Scanner 5145 Noir + câble USB A 1.5m
- MK5145-31A47-EU - Kit Scanner MS5145-47-3 Noir + câble clavier POWERLINK
- MK5145-31C41-EU - Kit Scanner MS5145 Noir + Alim + câble RS232 2,9m
- MK5145-32A38-EU - Kit Scanner MS5145 Noir + Avec Support + câble USB 2,9m
- MK5145-32C41-EU - Kit Scanner MS5145 Noir + Support + Alim + câble RS232 2,1m
- MK5145-71A47-EU - Kit Scanner Gris Clair MS5145 avec câble clavier Powerlink
- MK5145-71C41-EU - Kit Scanner MS5145 Gris Clair avec câble RS232

Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell VOYAGER 1202 Battery Free



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le lecteur laser monotrane Voyager™ 1202g-bf de Honeywell intègre une technologie sans batterie révolutionnaire. Il vous permet de bénéficier de la liberté procurée par la technologie sans fil Bluetooth®, sans les tracas liés à l'entretien ou les longs temps de recharge associés aux batteries traditionnelles.

- 1er scanner laser sans fil sans batterie
- Chargement instantané (20sec)
- ~100 scans
- Plus léger

CIBLES MARCHÉS
Retail

■ REFERENCES

- 1202G-2USB-5BF : Kit USB Noir, Bluetooth : Lecteur nouvelle génération sans batterie - Autonomie 10mn avant recharge

Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell XENON 1902 Battery Free



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le lecteur imageur de zone Xenon™ 1902g-bf de Honeywell intègre une technologie sans batterie révolutionnaire. Celle-ci vous permet de profiter de la liberté de la connexion Bluetooth® sans fil et à faible consommation énergétique, tout en évitant les tracas liés à la maintenance et les longs temps de recharge associés aux batteries traditionnelles. À l'instar de tous les autres lecteurs de la gamme Xenon, le modèle 1902g-bf offre des performances haut de gamme pour la lecture de codes à barres, même s'ils sont endommagés ou de mauvaise qualité.

CIBLES MARCHÉS
Logistique, distribution, healthcare

■ REFERENCES

- 1902GHD-2USB-5 - Scanner 1902G 1D PDF417 2D Noir Focus HD - Avec Chargeur + câble
- 1902GSR-2USB-5 - Scanner 1902G 1D PDF417 2D Noir Focus SR - Avec chargeure + câble
- 1902HHD-0USB-5 - Scanner 1902 HD FOCUS Blanc - Avec Base chargeur + câble USB A 3m
- 1902HHD-5USB-5COL - Kit Scanner USB Médical Blanc anti-microbien 1D PDF 2D - Avec Base chargeur + câble 3m
- 1902HSR-5USB-5COL - Kit Scanner USB Médical Blanc anti-microbien 1D 2D PDF417 Focus SR + cable USB type A 3M STR

Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell ORBIT HYBRID



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Combinant les technologies de lecture laser omnidirectionnelle et d'imagerie matricielle, le lecteur de codes-barres Orbit™ 7190g s'intègre aux comptoirs pour offrir une plate-forme de lecture de codes à barres optimisée pour les applications d'enregistrement en caisse. Tout comme les autres lecteurs Orbit, il propose une lecture universelle et de qualité des codes à barres linéaires des produits tout en répondant aux besoins croissants des détaillants de lecture numérique des codesbarres sans nécessiter l'utilisation d'un lecteur supplémentaire.

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie

■ REFERENCES

- 7190G-0 - Scanner 7190g, 1D, PDF, 2D, Blanc, RS232/USB/KBW/IBM - vendu sans câble
- 7190G-2 - Scanner 7190g, 1D, PDF, 2D, Noir, RS232/USB/KBW/IBM - vendu sans câble
- 7190G-0USBX-0 - Kit Scanner 7190g 1D, PDF, 2D, Blanc + câble USB Type A 3m
- 7190G-2USBX-0 - Kit Scanner 7190g 1D, PDF, 2D, Noir + câble USB Type A 3m

Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell SOLARIS 7980G



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le lecteur vertical à connecteur Solaris™ 7980g d'Honeywell est destiné aux détaillants souhaitant accélérer le passage en caisse et améliorer l'expérience client, tout en veillant au bon déroulement de leurs programmes de marketing mobile.

- Scanner Imager 1D/2D
- Design moderne et compact
- Technologie Adaptus 6 pour une grande agressivité de lecture.
- Illumination LED douce pour un confort de l'utilisateur
- Lecture des codes dans toutes les directions.
- Installation facilitée avec EAS, et port auxiliaire USB pour un scanner supplémentaire
- Garantie 3 ans

CIBLES MARCHÉS
Retail

■ REFERENCES

- 7980G-2KBWC-0 - Kit Scanner 1D PDF 2D Câble clavier 3m
- 7980G-2SERC-0 - Kit Scanner 1D PDF 2D RS232 Câble 3m + Alim EU
- 7980G-2USBC-0 - Kit Scanner 1D PDF 2D USB Type A Câble 3m

Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell VOYAGER 1400g - 1450g - 1452g



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Scanner 2D Imager
- Format allongé
- Licence 1D/2D pour un coût maîtrisé
- Mode présentation
- Détection de l'interface et configuration automatique.
- Technologie CodeGate® pour un ciblage avant transmission

CIBLES MARCHÉS
Retail

■ REFERENCES

- 1400g2D-2USB-1: USB Kit: Omni-directional 1D, PDF417, 2D, black, rigid presentation stand (STND-19R02-002-4), USB Type A 1.5m straight cable (CBL-500-150-S00) - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
 - 1450g2D-2USB-1: USB Kit: Omni-directional, 1D, PDF, 2D black scanner (1450g2D-2), flexible presentation stand (STND-15F03-009-4), USB Type A 1.5m straight cable (CBL-500-150-S00) - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
 - 1452g2D-2USB-5: USB Kit: Omni-directional, 2D black scanner (1452g2D-2), charge & communication base (CCB01-010BT-V7N), USB Type A 3.0m straight cable (CBL-500-300-S00) - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
- Garantie 2 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell VOYAGER 1602g



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lecteur 2D imageur de poche sans fil
- Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable
- Très abordable
- Conçu pour accompagner les tablettes
- Garantie 3 ans
- Lecture sur Smartphone
- Batterie échangeable par l'utilisateur
- Chargement par port Micro USB

CIBLES MARCHÉS
Tablet based retail POS systems
Light Field Service
Access Control & Hospitality

■ REFERENCES

- 1602G1D-2USB-OS - KIT, 1602G 1D, BLACK, USB, MFi certification - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable - Mode Batch possible. Mémoire de stockage hors couverture BT possible - Fonctionne en mode filaire
 - 1602G2D-2USB-OS - 1602G 2D POCKETABLE AREA IMAGER, MFi certification - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable - Lecture 1D omnidirectionnelle upgradable - Mode Batch possible. Mémoire de stockage hors couverture BT possible - Fonctionne en mode filaire
 - 8650376BATTERY: Li-Ion Spare Battery for Bluetooth Module
 - 8650378CHARGER: 8 BAY Battery Charger with Power Supply
 - AP06-100BT-07N: Access Point, 100M BT, 1602G
 - PS-PLUG-U: Power Adapter, 1602G, USB Wall, 4 Plugs
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell GENESIS 7580g



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Scanner à imager 2D matricielle
- Lecture courte distance
- Capture d'image possible
- Lecture sur Smartphone
- Haute tolérance au mouvement (200cm / sec)
- Pilotable à distance avec Remote Mastermind

CIBLES MARCHÉS
Retail

■ REFERENCES

- MK7580-30B38-02-A : USB Kit: 1D, PDF417, 2D, black scanner (7580g-2), USB Type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00) and documentation
 - 7580G-5USBX-0 : USB Kit: 1D, PDF417, 2D, Blanc (7580G-5-INT), câble USB blanc TYPE A (CBL-500-300-S00-05) et documentation
- Garantie 2 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell YOUJIE HF600



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Conception ergonomique: la conception modulaire à 2 modules avec une grande fenêtre peut facilement répondre à divers besoins de numérisation.
- Commutateur pour la numérisation mobile: un seul bouton permet un balayage optimal des codes à barres 2D sur les téléphones mobiles, améliorant ainsi l'efficacité et la satisfaction de la clientèle.
- Mode veille avec activation IR: réduit efficacement la consommation d'énergie, prolonge la durée de vie du produit et réduit les coûts d'exploitation.
- Technologie d'éclairage intelligent: avec 3 options d'éclairage réglables, l'éclairage du scanner est optimisé pour une performance de numérisation 2D supérieure et une tolérance de mouvement élevée.

CIBLES MARCHÉS
Retail

■ REFERENCES

- YJ HF600-0-2KBW - Hand-free Scanner, 2D, White; 2.7m KWB host cable; PSU
- YJ HF600-0-2USB - Hand-free Scanner, 2D, Black; 2.7m keyboard host cable; PSU
- YJ HF600-1-2KBW - Hand-free Scanner, 2D, Black; 2.7m keyboard host cable; PSU

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell VUQUEST 3320G



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Grâce à la détection automatique de l'interface, la conception multi-interface intelligente de l'appareil prend en charge tous les types d'interface les plus courants, éliminant ainsi le processus fastidieux de lecture des codes à barres de programmation.
- TotalFreedom permet de charger et de lier plusieurs applications directement sur le lecteur sans avoir à modifier le système hôte, et d'améliorer le décodage et la mise en forme des données.
- Cet appareil lit les codes à barres affichés sur les écrans d'ordinateurs ou d'appareils mobiles aussi facilement que sur une impression.
- Une visée sans laser offre une indication de lecture précise propice à un environnement de travail convivial, tout en supprimant tout risque de dommage oculaire.
- Une solution de licences flexible permet de répondre aux besoins de lecture actuels tout en autorisant une mise à niveau ultérieure des capacités de lecture par l'achat d'une licence adaptée à la fonction souhaitée.


CIBLES MARCHÉS
Industrie/Retail/Ticketing/
Selfcheckout

■ REFERENCES

- 3320G-4 - Scanner: 1D, PDF417, 2D ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW
- 3320G-4-1D - Scanner: 1D only, ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW
- 3320G-4-EIO - Scanner: 1D, PDF417, 2D ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW, External IO license
- 3320G-4-OCR - Scanner: 1D, PDF417, 2D, OCR, ivory scanner (3320g-4) RS232/USB/KBW
- 3320GER-4 - Scanner: 1D, PDF417, 2D, extended range focus, ivory scanner, RS232/USB/KBW
- 3320GHD-4 - Scanner: 1D, PDF417, 2D, HD focus, Ivory scanner, RS232/USB/KBW

Garantie 2 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

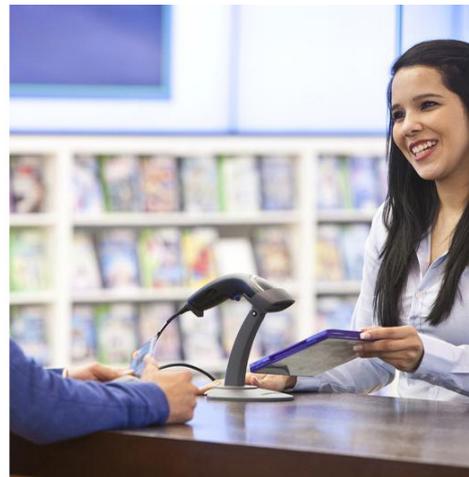

Honeywell SG20 et SG20 HC



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Intégration de la technologie d'imagerie 2D la plus rapide du marché pour une lecture très réactive et fiable
- Connectivité filaire ou sans fil Bluetooth®
- Diverses options d'imagerie adaptée à vos besoins de lecture – moteurs de lecture 1D ou 2D hautes performances
- Contrat de service
- SG20 HC, modèle pour l'environnement médical avec coque résistante aux produits désinfectants

CIBLES MARCHÉS
Healthcare, Retail, POS,
Logistique, librairie, Back office,
administration, banques...



■ REFERENCES

- SG20T1D-USB001 : USB Kit, 1D Imager avec câble
 - SG20THPHC-USB001 : Kit Version Healthcare / santé USB EA30 2D Imager Kit & câble
- Le SG20 est disponible avec les choix suivants: lecteur 1D ou 2D, Bluetooth ou filaire, Healthcare 2D Bluetooth ou Filaire*
Garantie 3 à 5 ans (en fonction du modèle)

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell SR61 DPM Rugged 2D



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Best In Class 2D Performance plus HD and DPM !

- Durci – capable de résister à des chutes de près de 2 m de haut ; résistant aux températures extrêmes (chaudes et froides), aux vibrations constantes d'un chariot élévateur, au vent, à la poussière et à la pluie
- Compatible – connectivité USB ou Bluetooth sans fil
- Optimisé – son moteur d'imagerie personnalisé lit le marquage direct réalisé par micro-percussion ou par gravure laser ou chimique sur toute une série de supports – et peut même lire les marques de petite taille, réfléchissantes et peu contrastées
- Le lecteur SR61 DPM bénéficie d'une optique optimisée afin d'offrir une lecture fiable du marquage direct réalisé par micro-percussion, gravure ou fonte sur divers supports.

CIBLES MARCHÉS
• Industrie : production et contrôle qualité
• Inventaire
• Suivi des actifs
• Maintenance



■ REFERENCES

- SR61BDPM-002 : HD/DPM SCANNER WITH BATTERY (SR61B HD/DPM Scanner and battery only. Use for DPM and HD reading apps.)
 - SR61BDPM-CB-001 : HD/DPM SCANNER, BATTERY, CHARGE BASE, PS (SR61B HD/DPM Scanner kit, includes charge base and power supply (order AC line cord separately))
 - SR61TDPM-002 : SR61THD DPM Indust High Dens Area Imager
 - SR61TDPM-USB001 - SR61THD DPM Ind High Dens Area Im USB K (EA30HD, DPM reader USB kit)
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell SF61 B



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lecteur à main compact ultra-mobile, et très durci et étanche avec mécanisme de fixation à actionnement rapide
- Intégration de la technologie d'imagerie 2D la plus rapide du marché, pour une lecture très réactive, fiable et face au client.
- Connectivité sans fil Bluetooth
- Diverses options d'imagerie adaptée à vos besoins de lecture-moteurs de lecture 1D ou 2D hautes performances EA 30 ou EA31
- Version HC pour le domaine médical, avec coque résistant aux produits désinfectants.
- Contrat de service

CIBLES MARCHÉS
Industrie milieu rude, healthcare



■ REFERENCES

- SF61B1D-SACE001 : SF61B 1D - Bat, Magnet&Loop - Charger - PS
 - SF61B2D-HBCE001 : SF61B 2D - HC - Bat - Ring &W - Strap - Charger - PS
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell YOUJIE HH360



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Performances supérieures de numérisation à la main: Augmente le débit grâce à des performances intuitives de numérisation à la main.
- Confort, ergonomie: Assure le confort et la productivité de l'opérateur grâce à sa forme en pistolet optimisée pour un balayage manuel intensif.
- Fiabilité de classe supérieure: augmente le temps et réduit les coûts de service supplémentaires grâce à une conception fiable qui n'utilise aucune pièce mobile, ni pare-chocs résistants aux chocs.
- Le moteur de numérisation 1D Imaging le plus récent: Permet l'analyse longue distance et haute vitesse avec un logiciel de décodage linéaire supérieur.

CIBLES MARCHÉS
Retail/light logistique,
Healthcare

■ REFERENCES

- SG20T1D-USB001 : USB Kit, 1D Imager avec câble
 - SG20THPHC-USB001 : Kit Version Healthcare / santé USB EA30 2D Imager Kit & câble
- Le SG20 est disponible avec les choix suivants: lecteur 1D ou 2D, Bluetooth ou filaire, Healthcare 2D Bluetooth ou Filaire*
Garantie 2 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell RING SCANNER 8670



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Intègre le moteur d'imagerie matricielle ultra-fi n Honeywell, pour une lecture de codes à barres 1D et 2D omnidirectionnelle et performante.
- La tolérance élevée aux mouvements et la capacité à lire des codes-barres de mauvaise qualité ou endommagés offre une productivité utilisateur accrue.
- La conception ergonomique en deux pièces offre une liberté de mouvement parfaite, en permettant à l'utilisateur de manipuler des objets à deux mains tout en scannant rapidement des codes-barres. Le format compact et léger du lecteur de doigt offre une utilisation confortable, qui garantit la satisfaction de l'utilisateur.
- Les lanières de doigt et de poignet en élastomère souple offrent un excellent confort et apportent une solution aux problèmes d'hygiène, car elles sont imperméables à l'humidité, faciles à nettoyer et peuvent être rapidement changées à chaque rotation d'équipe.
- La conception robuste permet au lecteur de supporter les environnements et les conditions d'utilisation les plus

CIBLES MARCHÉS
Logistique / Industrie / Mobile retail

extrêmes, tout en offrant des performances de lecture optimales.

- Le lecteur a en effet été conçu pour résister aux chutes sur un sol béton et aux chocs contre les étagères métalliques et autres tapis roulants.
- La technologie sans fil Bluetooth garantit une totale liberté de mouvement dans un rayon de 10 mètres autour du périphérique hôte.
- Le lecteur s'associe facilement et rapidement avec les appareils Apple iOS, Android et Windows Mobile, ainsi qu'avec les ordinateurs de bureau et portables standard équipés de la technologie sans fil Bluetooth.

■ REFERENCES

- 8670100RINGSCR - 2D Wireless Ring Scanner with battery. 8-bay charger is sold separately and is required for charging the battery.
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



Honeywell CT-50



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Cet imageur 2D nouvelle génération offre les meilleures performances d'acquisition de données de sa catégorie sur des codes à barres linéaires et 2D
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, certifié Wi-Fi
- OS : Android 6 & Windows 10 IoT
- Écran : LCD TFT couleur avec rétro-éclairage, visibilité en extérieur et dalle tactile à saisie multiple robuste

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie



■ REFERENCES

- CT50L0N-CS11SE0 N Windows Embedded 8.1 Handheld, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, Global
 - CT50L0N-CS13SE0 C Android 6/Win 10 SKUs, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, Global
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CT-50 HC



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Ses fonctionnalités de traitement et de mémoire, les meilleures de la catégorie, fournissent aux cliniciens un accès instantané et fiable à des données essentielles sans épuiser la batterie de l'appareil.
- Une batterie d'une puissance capable de durer un poste de 12 heures complet, ce qui évite aux cliniciens de perdre du temps à remplacer les batteries
- L'imageur 2D nouvelle génération lit rapidement et précisément des codes à barres linéaires et 2D sur pratiquement n'importe quel support, notamment des ampoules, des seringues, des poches IV et des bracelets de patient.
- Boîtier résistant aux produits désinfectants spécialement conçu pour résister à une exposition régulière aux solutions de nettoyage recommandées par l'industrie
- OS : Android 6 & Windows 10 IoT.

CIBLES MARCHÉS
Milieu médical



HSPA+

■ REFERENCES

- CT50L0N-CS13SEH - Android 4.4.4 KitKat/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, EU, Healthcare Version
 - CT50L0N-CS16SEH - Android 6.0/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (N6600), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Battery 4,040 mAh, EU, Healthcare Version
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell DOLPHIN 60s



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lecteur 1D & 2D / APN 5M Pixels
 - UMTS/HSPA+ ; Wifi 802.11 b/g/n ; Bluetooth 2.1; GPS
 - Windows EH 6.5
 - Clavier QWERTY 46 touches ou Numérique 30 touches
- Options & accessoires : docks de chargement, chargeur véhicule, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Flotte commerciale, service de terrain



HSPA+

■ REFERENCES

- 60S-LEN-C111XE : 802.11 b/g/n / Bluetooth / GSM (voice and data) / GPS / Camera / Imager / 256MB x 512MB/ WEH 6.5 Pro / NUMERIC /Ext. battery / WW English / USB power charger
 - 60S-LEQ-C111XE : 802.11 b/g/n / Bluetooth / GSM (voice and data) / GPS / Camera / Imager / 256MB x 512MB/ WEH 6.5 Pro / QWERTY / Ext. battery / WW English / USB power charger
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell DOLPHIN 75e



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Le terminal idéal pour le temps réel en mobilité
- Le terminal le plus puissant du marché
 - Large écran tactile Gorilla, protégé par la coque
 - Nombreux OS disponibles: Android 6 & Windows 10 iot
 - Version Wifi Only + Bluetooth 4
 - Compatibilité avec accessoires du DB70e

CIBLES MARCHÉS
Service et ventes de terrain

IP67



WiFi



Windows 8

■ REFERENCES

- 75E-L0N-C111SE B Windows Embedded 8.1 Handheld, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (Hi2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Standard Battery 1,670 mAh, Global, USB Charger
- 75E-L0N-C112SE A Android 6/Win 10 SKUs, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imager (Hi2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memory, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Standard Battery 1,670 mAh, Global, USB Charger

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell Une solution portable



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dans une entreprise, les possibilités d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts de main-d'oeuvre en utilisant une solution informatique mains libres sont nombreuses : préparation des petites pièces, traitement des gros colis, tri, chargement des camions... toutes les opérations nécessitant l'usage des deux mains. Jusqu'à présent, cela demandait l'utilisation d'un périphérique portable dédié et une refonte de l'application et de la procédure d'utilisation de la petite interface utilisateur. L'utilisation du robuste Dolphin™ 75e, un terminal portable d'entreprise avec des accessoires portables spécialement conçus

CIBLES MARCHÉS
Force de ventes

■ REFERENCES

- 75E-L0N-C112SE - Android 4.4.4 KitKat, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (Hi2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Batterie Standard 1,670 mAh, Global, Chargeur USB
- 75E-L0N-C112XE - Android 4.4.4 KitKat, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (Hi2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Batterie Longue durée 3,340 mAh, Global, Chargeur USB
- 75E-L0N-C114XE - Windows 10 IoT, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (Hi2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Batterie Longue durée 3,340 mAh, Global, Chargeur USB
- 75E-L0N-C116SE - Android 6.0/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (Hi2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Batterie Standard 1,670 mAh, Global, Chargeur USB
- 75E-L0N-C116XE - Android 6.0/GMS, 802.11 a/b/g/n/ac, 1D/2D Imageur (Hi2D), 2.26 GHz Quad-core, 2GB/16GB Memoire, 8MP Camera, BT 4.0, NFC, Batterie Longue durée 3,340 mAh, Global, Chargeur USB

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell TECTON



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lecteur imageur ou laser Near-Far (9 cm - 16 m)
 - Wifi 802.11 a/b/g et Bluetooth 2.0
 - Windows CE6.0
 - Clavier rétro éclairé 55 touches ou 32 touches
- Options & accessoires : docks de chargement, poignée, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie

IP65



WiFi

■ REFERENCES

- MX7T3B1B1A0ET4D : 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / 2D area imager / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET
- MX7T1B1B1A0ET4D : 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Near-far Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell DOLPHIN 99EX – 99GX



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lecteur 1D & 2D / APN 3.1M Pixels
 - HSPA+ ; Wifi 802.11 a/b/g/n ; Bluetooth 2.1; GPS (99EX uniquement)
 - Windows EH 6.5
 - Clavier 55, 43 et 34 touches rétroéclairé
- Options & accessoires : docks de chargement, chargeur véhicule, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Transport et logistique

IP64

IP67



WiFi HSPA+

■ REFERENCES

- 99EXLW1-GC211XE : 802.11a/b/g/n / Bluetooth / GSM & HSDPA for voice + data / 34 Key / GPS / Camera / SR imager w/ laser aimer / 512MB x 1GB / WEH 6.5 Prof. / Ext. battery / WW English
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CAPTUVO SL42 – SL62



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lecteur 1D & 2D
 - Lecteur de pistes magnétiques
 - SL42 = iPhone 5 & 5s, iPhone 6 and 6plus
 - SL62 = iPad mini & mini w Retina display
- Options & accessoires : docks de chargement 1 pos. 42 ; 4 pos. SL62, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Force de ventes

IP30

Made for
iPod iPhone iPad

■ REFERENCES

- SL42-032201-K : Sled with lightening connector / SR imager with green LED aimer / Standard battery / Black / USB cable / Documentation
 - SL62-042201-K : Sled / SR imager with LED aimer / Standard battery / Black / USB cable / Documentation
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CK3R et X



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Architecture robuste et hautement flexible adaptable pour applications en intérieur et milieu industriel, avec 3 imagers : 1 en 1D et 2 en 2D
- Fonction de reconnaissance vocale
- SmartSystems™ pour une gestion automatique et à distance du matériel
- Compatibilité RFID
- Option anti-déflagrante pour les zones dangereuses (CK3N), IP30 / RFID

CIBLES MARCHÉS
Principalement entrepôt, logistique, voice...



WiFi



RFID

■ REFERENCES

- CK3XAB4M000W4400 : Clavier Numéric - Fn, batterie étendue, EX25, WLAN, Windows Mobile LP, ICP
 - CK3XAB4K000W4400 : Num-Fn, Ext. Batt, EA30, WLAN, WM LP, ICP
 - CK3RAB4S000W4400 : Num-Fn, Std. Batt, EA31, WLAN, WM LP, ICP
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CK71



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Prise en charge de multiples périphériques et changement rapide d'accessoires encliquables
- Diagnostics intégrés et services gérés INcontrol Imager 2D Near-Far offrant une réelle visibilité du fonctionnement de l'appareil
- Petit et léger offrant une grande tolérance aux mouvements
- Radio bi-bande 802.11n pour une couverture sans fil généralisée
- Option I-Safe (à sécurité intrinsèque) pour les environnements dangereux

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie, entrepôt
GPS, HSPA+



IP67



■ REFERENCES

- CK71AA6EN00W1400 CK71 : Alphanumeric / 5603ER Extended Range Imager / No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW English / Intermec Client Pack
- CK71AA6MC00W1400 CK71 : Alphanumeric / EX25 Near/Far Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW English / Intermec Client Pack

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell Thor™ CV31



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le terminal monté sur véhicule Thor™ CV31 allie une technologie informatique ultra-performante dernier cri à des dimensions très compactes qui entravent le moins possible la visibilité du conducteur. Le CV31 affiche les informations essentielles sur votre flux de travail là où elles sont facilement visibles, à portée de vue, sans jamais constituer un obstacle. Optimisé pour les installations embarquées, le CV31 est équipé d'une batterie de secours ASI interne de 30 minutes et d'un convertisseur d'alimentation c.c.-c.c. intégré en option qui permet d'éviter les frais d'installation d'un convertisseur externe ou d'appareils de protection de charge.

CIBLES MARCHÉS
Principalement entrepôt,
logistique, voice...

■ REFERENCES

- CV31A1APACCP0000 - CV31 / 1.5 GHz / 1 GB RAM / 16GB Flash / Ecran Tactile / Convertisseur DC-DC (9-36 V) / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / NFC / WEC 7 / Intermec Client Pack
- CV31A1APAC000000 - CV31 / 1.5 GHz / 1 GB RAM / 16GB Flash / Ecran Tactile / Convertisseur DC-DC (9-36 V) / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / NFC / WEC 7
- CV31A1HPAC000000 - CV31 / 1.5 GHz / 1 GB RAM / 16GB Flash / Ecran Tactile chauffé / Convertisseur DC-DC (9-36 V) / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / NFC / WEC 7

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell THOR VM1/VM2



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement -30 à +50°C
 - UMTS/HSPA+ ; Wifi 802.11 a/b/g/n ; Bluetooth 2.0; GPS
 - Thor VM1: Windows CE6.0
 - Thor VM2: Windows CE6.0, Win7 & WES7
 - Clavier rétro éclairé QWERTY 64 touches avec pavé numérique
- Options & accessoires : docks de fixation, alimentations et convertisseur DC/DC, antennes, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie

IP66



■ REFERENCES

- VM1C1A1A1AET01A Indoor / ANSI / 802.11a/b/g / Bluetooth / Int WLAN Antennas / CE 6.0 / ETSI
- VM1C1A3A2BET01A Outdoor / ANSI / 802.11a/b/g / Bluetooth / GSM & CDMA for data / GPS / Ext WLAN Antenna Connections / CE 6.0 / ETSI
- VM2C1A1A1AET01A 802.11a/b/g / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / CE 6.0 / ETSI
- VM2W2D1A1AET0SA 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 32GB Flash / Windows 7 Pro/ ETSI

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell THOR VM3



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement -30 à +50°C
- UMTS/HSPA+; Wifi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 2.1 + EDR, GSM/GPRS/EDGE/HSPA
- Thor VM3: WEC7, Win7, WES7, Win10
- Seven programmable keys; shift key adds another seven programmable keys
- Options & accessoires: docks de fixation, alimentations et convertisseur, DC/DC, antennes, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Logistique, industrie, entrepôt
GPS, HSPA+

IP66



Wi-Fi

■ REFERENCES

- VM3W2F1A1AET04A Indoor / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 64G Flash / WIN7 English / ET
 - VM3C1B1A1AET01A Defroster / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 64G Flash / WIN7 English / ET
 - VM3C1B1A1AET05A Indoor / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 2 G Flash / WEC7 / Client Pack / ET
 - VM3W2F1A1AET01A Indoor / 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antenna Connections / 4G RAM / 64G Flash / WES7 / ET
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CK75



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Honeywell propose une véritable solution sans compromis grâce au terminal portable ultradurci CK75. En plus d'être 31 % plus petit et plus léger que les autres modèles de cette catégorie, le terminal ultradurci CK75 est optimisé pour les environnements d'entrepôt et de distribution avec ses matériaux industriels haut de gamme offrant l'association idéale de robustesse et de cycle de vie avec des fonctionnalités qui mettent l'accent sur la flexibilité et l'agilité, même dans les conditions les plus extrêmes. Étendez l'utilisation du terminal portable CK75 aux environnements de stockage frigorifique et réfrigéré grâce au terminal portable pour stockage frigorifique CK75 doté d'un système de chauffage.

CIBLES MARCHÉS
Transport et logistique

■ REFERENCES

- K75AA6MC00A6401 - CK75/Alphanumerique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS/Client Pack/Std Temp ETSI & World Wide
 - K75AA6MC00W4401 - CK75/Alphanumerique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/WEH6.5 Multi Language/Client Pack Std Temp/ETSI & World Wide
 - K75AB6MC00A6401 - CK75/Fonction Numerique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS/Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
 - K75AB6MC00W4401 - CK75/Fonction Numérique/EX25 Near Far Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/WEH6.5 Multi Language/Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CN75 & CN75e



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les terminaux portables Honeywell CN75 et CN75e offrent aux clients la polyvalence qu'ils demandent tout en leur permettant d'opter pour un système d'exploitation Windows® ou Android™ sur un dispositif unique pour satisfaire l'évolution des exigences professionnelles au sein des entreprises. Leur conception sans compromis est alimentée par un processeur Dual Core de 1,5 GHz à plusieurs moteurs doté d'une mémoire RAM de 2 Go RAM et d'une mémoire Flash de 16 Go, gage d'un haut degré d'évolutivité.

CIBLES MARCHÉS
Force de ventes

■ REFERENCES

- CN75AN5KC00A6101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
 - CN75AN5KC00W4101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/WEH6.5, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
 - CN75AN5KCF2A6101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
 - CN75AN5KCF2W7101 - CN75/Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/WEH6.5, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
 - CN75EN7KCF2A6101 - CN75e/Fonction Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
 - CN75EN7KCF2W7101 - CN75e/Fonction Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/GSM/GPS/WEH6.5, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
 - CN75EN7KC00A6101 - CN75e/Fonction Numerique/EA30 Imageur/Camera/802.11abgn/Bluetooth/Android 6 GMS, Multi-Langage/No Client Pack/Std Temp/ETSI & World Wide
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell ScanPal EDA50



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'appareil hybride pour professionnels Honeywell ScanPal™ EDA50 offre une expérience utilisateur finale exceptionnelle aux travailleurs nomades en intérieur et en extérieur qui recherchent une visibilité en temps réel sur les informations stratégiques de l'entreprise. Conçu pour une utilisation quotidienne toute la journée, le ScanPal EDA50 permet aux commerciaux itinérants, au personnel des services sur site et aux travailleurs de l'espace de vente d'accéder aux informations stratégiques de l'entreprise, de les récupérer et de les envoyer en temps réel.

CIBLES MARCHÉS
Principalement entrepôt,
logistique, voice...

■ REFERENCES

- EDA50-011-C111R - Android 4.4.4, 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera, Bluetooth 4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB, Noir
- EDA50-111-C111R - Android 4.4.4, WWAN (3G), 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera, Bluetooth 4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB, Black
- EDA50-HB-R - EDA50 Chargeur 1 socle

Garantie : 1 an le terminal, 3 mois la batterie

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell ScanPal EDA50K



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

A new addition to the Honeywell ScanPal™ EDA50 Series enterprise products, the EDA50K enterprise hybrid device is an Android™ device with broad suitability for a wide variety of applications. Featuring high-speed performance and smooth operation, it provides a quad-core 1.2 GHz processor and 2 GB RAM. Its excellent network connectivity supports many popular wide area networks, with Wi-Fi connectivity supporting 2.4 GHz and 5 GHz dual-band. Designed for left- or right-handed operation, with a curved, ergonomic hand grip, it reduces fatigue when held for long periods of time, and provides a more comfortable user experience.

CIBLES MARCHÉS
Transport et logistique

■ REFERENCES

- EDA50K-1-C111KNOK - 1T71799 - EDA50K,Android 4.4.4, WWAN , 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera, Bluetooth 4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB,EU
- EDA50K-0-C111KNOK - 1T71807 - EDA50K,WLAN,Android 4.4.4, 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera, Bluetooth 4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB,EU
- EDA50K-HB-R - 1T71777 - EDA50K Single Charging Dock

Garantie : 1 an le terminal, 3 mois la batterie

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell ScanPal™ EDA50hc



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Conçu pour les applications médicales telles que la dispense de soins au chevet du patient, le prélèvement d'échantillons et la gestion des stocks qui exigent un accès fiable aux communications et aux informations ainsi qu'un appareil qui peut être nettoyé pour offrir une protection renforcée au patient dans des milieux contraignants, le tout dernier ScanPal EDA50hc de Honeywell permet un traitement multitâche fluide, comporte une interface utilisateur intuitive et est capable d'améliorer la productivité.

CIBLES MARCHÉS
Force de ventes

■ REFERENCES

- EDA50-011-C112R - Android 4.4.4, 802.11 a/b/g/n, 1D/2D Imageur (HI2D), 1.2 GHz Quad-core, 2GB/8GB Memoire, 5MP Camera, Bluetooth 4.0, NFC, Batterie 4,000 mAh, Chargeur USB, Healthcare Blanc

Garantie : 1 an le terminal, 3 mois la batterie

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CN51



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'ordinateur portable CN51 de Honeywell offre une polyvalence inégalée, car il permet de choisir entre des systèmes d'exploitation Windows® ou Android 6 (et WEH 6.5) sur un seul dispositif couplé à un processeur à plusieurs moteurs Dual Core de 1,5 GHz surpuissant, 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire Flash pour une évolutivité maximale.

Conçu pour offrir une expérience supérieure à ses utilisateurs, le grand écran tactile multipoint lisible en extérieur de l'ordinateur CN51 offre suffisamment d'espace pour consulter des applications

CIBLES MARCHÉS
Principalement entrepôt,
logistique, voice...

■ REFERENCES

- CN51AQ1KCU2W3000 - CN51 / QWERTY / EA30 Imageur Standard/ Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / Multi Langues
- CN51AN1SCU2W3000 - CN51 / Numerique / EA31 Imageur Standard/ Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / Multi Langues
- CN51AN1KN00W2000 - CN51 / Numerique / EA30 Imageur Standard/ No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / Multi Langues
- CN51AN1KC00A1000 - CN51 / Numerique / EA30 Imageur Standard/ Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 4.2.2 / Multi Langues
- CN51AN1KCU2W3000 - CN51 / Numerique / EA30 Imageur Standard/ Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / Multi Langues

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell DOLPHIN 70E



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lecteur 1D & 2D / APN 5M Pixels/ NFC
- UMTS/HSPA+ ; Wifi 802.11 a/b/g/n ; Bluetooth 4.0; GPS
- Windows EH 6.5 ou ANDROID 4.0
- Clavier tactile

Options & accessoires : docks de chargement, chargeur véhicule, contrats de service

CIBLES MARCHÉS
Service et ventes de terrain



■ REFERENCES

- 70E-LWN-C122SE2 : 802.11a/b/g/n / Bluetooth / GSM (voice and data) / GPS / NFC / Camera / Imager / 512MB x 1GB + 1GB SD card
Android 4.0 / Std. battery / WW English / USB power charger / IP67 rating

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell Dolphin 6510



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Léger et polyvalent, l'ordinateur portable Dolphin™ 6510 de Honeywell offre des fonctions avancées de collecte des données et de communication sans fil en temps réel pour les applications sur site. Il est destiné aux environnements de la vente au détail, de la chaîne logistique et de l'industrie légère. Avec l'interface sans fil 802.11 a/b/g/n intégrée, les utilisateurs peuvent accéder aux données critiques dans toute l'entreprise, tandis que la norme Bluetooth® permet une connexion sans fil performante aux périphériques compatibles. Des protocoles de sécurité avancés renforcent la sécurité des données.

CIBLES MARCHÉS
Transport et logistique

■ REFERENCES

- 6510GPB1233E0H - WLAN and WPAN (802.11 a/b/g/n et Bluetooth®) / 5603SR Imageur visée haute / 28 key / 512MB RAM x 1GB Flash / Windows® CE 6.0 / Batterie 3300 mAh / Adaptateur Alim / Lanière / Stylet
- 6510GPB2233E0H - WLAN and WPAN (802.11 a/b/g/n et Bluetooth®) / 5603SR Imageur visée haute / 52 key / 512MB RAM x 1GB Flash / Windows® CE 6.0 / Batterie 3300 mAh / Adaptateur Alim / Lanière / Stylet
- 6510-EHB - Dolphin 6500/6510 eBase™: Socle de chargement avec emplacement auxiliaire pour extra batterie. Interfaces de communication Ethernet, USB & RS232. Avec câble USB (300001380) et bloc Alim.
- 6510-HB - Dolphin 6500/6510 HomeBase™: Socle de chargement avec emplacement auxiliaire pour extra batterie. Interfaces de communication USB & RS232. Avec câble USB (300001380) et bloc Alim.

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Les Services Medallion


Avec un choix de délais de réparation et de durées de contrats, les contrats de service Medallion Intermec garantissent les plus hauts niveaux de rentabilité et de fiabilité des équipements. Ces offres de services flexibles sont idéales pour satisfaire les entreprises exigeantes.

	Garantie standard	Medallion Standard					Select		Complete	
		Bronze	Silver	Remplacement Silver*	Gold*	Platinum*	Bronze	Silver	Bronze	Silver
Délai de retour : 15 jours	✓									
Délai de retour : 5 jours		✓					✓		✓	
Délai de retour : 2 jours			✓					✓		✓
Livraison le jour ouvrable suivant				✓						
2 jours ouvrables sur site					✓					
Le jour ouvrable suivant sur site						✓				
Assistance en ligne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Défaillance matérielle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dommages accidentels							✓ Limité	✓	✓	✓
Nettoyage et Maintenance Préventive		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Usure normale		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mise à jour logicielle 90 jours		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Le Programme de partenariat conçu pour vous

Des avantages progressifs qui augmentent avec votre entreprise :

- Le Programme de partenariat a été conçu pour vous procurer une série d'avantages adaptés à vos besoins professionnels
- Nous avons repris les éléments que vous considérez les plus avantageux pour obtenir un programme de partenariat intégré et tourné vers l'avenir
- Le Programme est conçu dans le but d'aider de manière optimale nos partenaires revendeurs à développer et rentabiliser leur activité

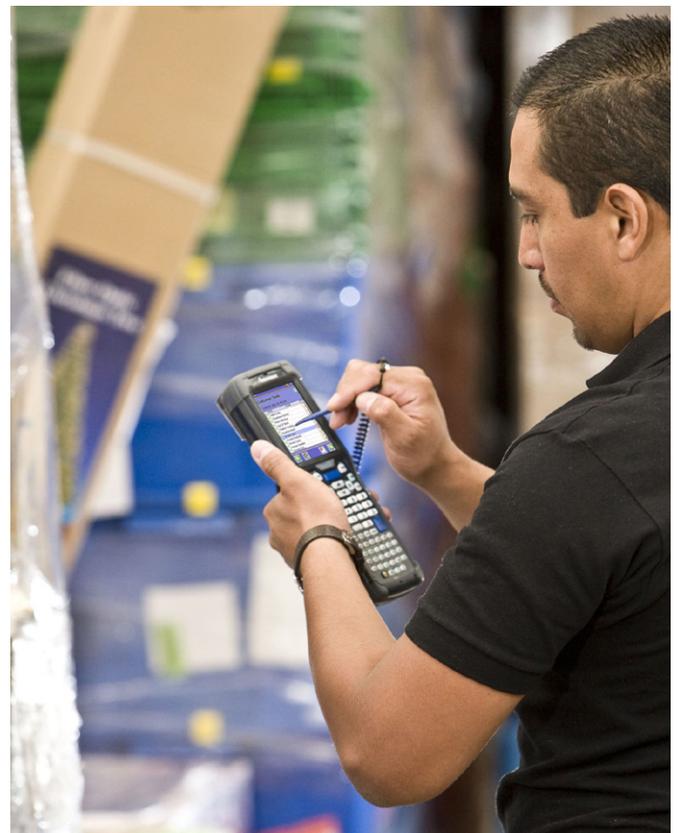

Honeywell PC23d



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Facile à installer avec configuration rapide par clé USB, encombrement réduit
- Largeur d'impression PC23 : 56 mm max.
- Thermique direct (d)
- Interface utilisateur graphique LCD en 10 langues ou à base d'icônes
- Langages Fingerprint, IPL, Zsim, Dsim,
- Options : Ethernet (IEEE 802.3) Wifi (802.11 b,g,n), Bluetooth, Dual Radio Module

CIBLES MARCHÉS

Entrepôt, logistique, voiec...
Retail / Transport & Logistique /
Santé / petite industrie



■ REFERENCES

- PC23DA0000022 : PC23, thermique direct, latin fonts, icônes, 203 dpi, sensor fixe
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PC42d



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Imprimante de bureau thermique directe 4"

Caractérisée par un boîtier robuste doté d'une double paroi, un design facilitant le chargement du papier et une fonction de centrage automatique du support, l'imprimante PC42d compacte et élégante est facile à utiliser.

■ REFERENCES

- PC42DLE030013 - PC42D, 4 pouces, Noire, USB, 203ppp, câble Alim EU
- PC42DLE033013 - PC42D, 4 pouces, Noire, USB + Série RS232+ Ethernet, 203ppp câble Alim EU

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Type d'imprimante : Thermique directe
- Largeur d'impression max. : 104 mm
- Résolution d'impression : 8 dpmm
- Vitesse d'impression max. : 100 mm/s (4 ips)
- Périphérique USB, hôte USB
- Langages de commande de l'imprimante : Auto-Sense, Direct Protocol (DP), ZSim II (ZPL), ESim (EPL)

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PC42t



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Fabrication, entrepôt, transport et étiquetage.

Polyvalente et robuste, riche en fonctionnalités, idéale pour l'impression d'étiquettes en volume 24h/24, 7j/7.

■ REFERENCES

- PC42TWE01013 PC42t, RoW, Black, Latin fonts, USB, 1" core, EU PC
- PC42TWE01213 PC42t, RoW, Black, Latin fonts, USB+serial, 1" core, EU PC
- PC42TWE01313 PC42t, RoW, Black, Latin fonts, USB+serial+Ethernet, 1" core, EU PC

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Resolution 200 DPI
- Largeur d'impression 4 pouces
- Pas bluetooth ni de sans fil ni de RFID
- Langage d'impression : ESim (EPL), ZSim (ZPL-II) et Direct - Protocol (DP)
- Vitesse d'impression : Vitesse d'impression max. : 101,6 mm/s (4,0 pps)

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PC43d & PC43t



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Facile à installer avec configuration rapide par clé USB, encombrement réduit
- Largeur d'impression PC43 : 106 mm max.
- Transfert thermique (t) et thermique direct (d)
- Interface utilisateur graphique LCD en 10 langues ou à base d'icônes
- Langages Fingerprint, IPL, Zsim, Dsim,
- Options : RFID, Ethernet (IEEE 802.3) Wifi (802.11 b,g,n), Bluetooth, Dual Radio Module

CIBLES MARCHÉS
Retail / Transport / Petite industrie / Santé / Loisirs / Bureautique



■ REFERENCES

- PC43TA00000202 : PC43t, Transfert thermique, Afficheur LCD, 203 dpi
 - PC43DA00000202 : PC43d, Thermique Direct, Afficheur LCD, 203 dpi
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PD43 & PD43c



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Light Industrial Thermal Printer

The PD43 and smaller PD43c family of light industrial thermal printers incorporate the latest printing innovations into a compact and affordable package. Ideal for tight spaces, shallow countertops, and pull-out cabinets,

■ REFERENCES

- D43A0300000212 - PD43 USB, DT 203ppp, Câble Alim EU
- PD43A03000010202 - PD43 Non Ethernet, TTR 203 ppp, Câble Alim EU
- PD43A03000050202 - PD43 Non Ethernet, Massicot, Support étiquettes, TTR 203ppp,EU
- PD43A03100000212 - PD43 Ethernet, DT 203 ppp, Câble Alim EU
- PD43A03100010202 - PD43 Ethernet, TTR, 203 PPP, Câble Alim EU
- PD43A03100010302 - PD43 Ethernet, TTR, 300 ppp, Câble Alim EU
- PD43A03500010202 - PD43 Ethernet, WiFi RoW BT, TT 203 ppp,

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Thermique direct, transfert thermique
- Largeur d'impression maximale 211 mm
- Résolution optimale 203 dpi / 300 dpi 300 dpi [12 points/mm], 600 dpi [24 points/mm]
- Périphérique USB, hôte USB
- Direct Protocol, IPL, DSim (DPL), ESim (EPL), ZSim2 (ZPL II®), XML-Enabled for SAP All and Oracle® WMS

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PM42



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Imprimante d'étiquettes à usage industriel

L'imprimante d'étiquettes à usage industriel de moyenne gamme PM42 d'Honeywell est conçue pour offrir une fiabilité et une disponibilité optimales.

■ REFERENCES

- PM42200003 - 203PPP, TT, Afficheur digital, Câble Alim EU
- PM42205003 - 203PPP, TT, Afficheur digital, ré-enrouleur, LTS, Câble Alim EU
- PM42210003 - 300PPP, TT, Afficheur digital, Câble Alim EU
- PM42215003 - 300PPP, TT, Afficheur digital, ré-enrouleur, LTS, Câble Alim EU

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Thermique direct, transfert thermique
- Résolution 203 / 300 / 406 dpi
- Vitesse d'impression maximale 300 mm/s
- Largeur maximale à 203 ppp : 108 mm
- IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)
- Série, USB, Ethernet

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PM43, PM43c & PM23



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2 pouces pour la PM23 et 4 pouces pour les PM43/PM43c..

Les plus rapides de leur catégorie, encore plus flexibles et évolutives,

elles sont équipées d'un écran couleur graphique tactile ou d'un écran par icônes.

- Large écran tactile couleur multilingue inviolable ou interface utilisateur via icônes.
- Structure métal renforcée pour une robustesse accrue et verrouillage capot pour protection totale des consommables
- Tête d'impression interchangeable pour une résolution d'impression de 203, 300 ou 406 dpi
- Débit rapide pour des environnements industriels exigeants. : jusqu'à 300 mm/s en 203 et 300 dpi, jusqu'à 250 mm/s en 406 dpi.
- Précision accrue pour une impression cohérente et précise des codes à barres, à moins d'un mm près, Precision Print
- Langages : Fingerprint/Direct Protocol (DP), IPL, ZSim et DSIm
- Connectivité sans fil sécurisée: Certifiée CCX et WiFi® avec WPA2 - Interfaces internes Ethernet, USB et Série - Compatibilité avec le protocole Internet v6 (IPv6) - Option RFID UHF EPC Gen 2

CIBLES MARCHÉS
Industrie dont agro-alimentaire



■ REFERENCES

- PM43A0100000202 : Version avec 1 bouton et interface icônes, Ethernet, Media hangar, transfert thermique 203 dpi
- PM43A1100000202 : Idem avec touch screen
En option : RFID, Wifi, Peel Off, 300 dpi, 400dpi
- PM43CA0100000202 : Version avec 1 bouton et interface icônes, Ethernet, Media hangar, transfert thermique 203 dpi
- PM43CA1130000202 : Idem avec touch screen
En option : RFID, Wifi, Peel Off, 300 dpi, 400dpi

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PX4i & PX4i-RFID - PX6i & PX6i-RFID



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Construction métallique robuste pour environnements industriels et volumes élevés 24h/24,
- Conception modulaire avec interfaces optionnelles pour intégration dans des automates industriels
- Existe en 4 pouces, PX4i, ou 6 pouces, PX6i,
- Langages : FingerPrint, Direct Protocol, IL, Zsim et Dsim
- Connectivité sans fil sécurisée certifiée CCX et WIFI avec WPA2, interfaces internes Ethernet, USB hôte/périphérique et Série. Compatibilité avec le protocole Internet v6 (IPv6)
- Options : Wifi, port parallèle, interface industrielle, RFID, câbles, massicot, 203 ou 300 ou 406 dpi, self strip et/ou RTC

CIBLES MARCHÉS
Industrie, logistique



■ REFERENCES

- PX4C01000005120 : PX4i Ethernet, 203 dpi, RTC, Self Stripe,
- PX6C01000000020 : PX6i, Ethernet, 203 dpi
- PX6C01000001130 : PX6, Ethernet, 300 dpi, self stripe et RTC

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PR2 & PR3



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pour une impression thermique de reçus et bons de livraison.

Elles s'interfacent avec tout terminal ou PDA durci, Intermec

(CS40, CN50, CN3, CN4, CN70, CN70e, CK70).

- Format très compact, léger et robuste pour une utilisation quotidienne sur le terrain
- Choix entre les communications Bluetooth®, WLAN ou IrDA, outre l'interface série standard
- Mémoire intégrée prenant en charge les logos, graphiques et polices résidentes
- Version BT peut fonctionner avec iOS, Android et Windows
- Lecteur de bande magnétique intégré (MSR) avec prise en charge PCI et fonctionnalité de cryptage AES

CIBLES MARCHÉS
Logistique / Personnel itinérant



■ REFERENCES

- PR2A300610011 : PR2 2" Portable Rcpt Printer, BT iAP, STD, PWR
- PR3A390010011 : PR3 3" Prtbl Rcpt Prtr, WLAN FCC, SMRT, PWR
En option : Wifi ou Bluetooth, IrDA, câbles, FlexDock compatible serie 70, dock double ou quadruple

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PB21, PB31 & PB51



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimantes thermiques pour reçus

- Construction renforcée, compatible avec une utilisation en milieux industriels et commerciaux
- Intégration transparente avec les ordinateurs et terminaux mobiles d'Intermec et les autres terminaux nomades
- Options de communication câblées ou sans fil sécurisées: Bluetooth®, 802.11 b/g, USB, série
- Langages de programmation intelligents et standard Fingerprint, Direct Protocol (DP), IPL, ZSim, Dsim

CIBLES MARCHÉS
Logistique / Entrepôt



■ REFERENCES

- PB21A30004000 : Imprimante 2 pouces portable reçus, Bluetooth, avec câbles USB et RS232, avec batterie
 - PB31A30004000 : Imprimante 3 pouces portable reçus, Bluetooth, avec câbles USB et RS232, avec batterie
 - PB51B33004100 : Imprimante 4 pouces portable reçus, Bluetooth, ESC-P, avec câbles USB et RS232, batterie en option
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell PB22, PB32 & PB50



■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimantes thermiques pour reçus et étiquettes

- Construction renforcée, compatible avec une utilisation en milieux industriels et commerciaux
- Intégration transparente avec les ordinateurs et terminaux mobiles d'Intermec et les autres terminaux nomades
- Options de communication câblées ou sans fil sécurisées: Bluetooth®, 802.11 b/g, USB, série

CIBLES MARCHÉS
Logistique / Entrepôt



■ REFERENCES

En standard la PB22 (2"), PB32 (3") et PB50 (4") sont livrés avec la batterie (excepté pour la PB50 livrée sans batterie), avec connexion USB et RS232. Les PB22, PB32 et PB50 sont disponibles avec Fingerprint, Direct Protocol, Zsim et Dsim

- PB22A10004000 : PB22, Bluetooth
- PB32A1080E000 : PB 32, Wifi
- PB50A12004100 : PB 50, Fingerprint, Bluetooth

En option : Wifi ou Bluetooth, Fingerprint ou IPL (PB50 seul.), câbles, véhicules dock, chargeur batterie, Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell E Class Mark III



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Transport, vente au détail, industrie, expédition.

E-Class Mark III est une gamme d'imprimantes de bureau thermiques compactes conçues pour une grande variété de secteurs et d'applications qui nécessitent une imprimante de code-barres fiable et économique.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Resolution 203 et 300 DPI
- Langage DPL/ZPL
- Mémoire flash 64 Mo - RAM 16 ou 32 Mo selon modèles
- Vitesse : 101, 127 ou 152 mm/s à 203 dpi selon modèles
- Interfaces : USB/Série, parallèle, Ethernet, Wireless LAN et Bluetooth V2.0 selon modèles
- Options : dispenser, massicot, Wifi 802,11 b/g

■ REFERENCES

- EB2-00-0E005A00 - E-4305A - TD- 203 dpi - 4 ips - DPL 64Mo/32Mo - USB - auto-émulation
- EA2-00-0E005A00 - E-4205A - TD- 203 dpi - 5 ips - DPL 64Mo/32Mo - Parallèle USB et LAN - auto-émulation
- EA2-00-1E005A00 - E-4205A - TT- 203 dpi - 5 ips - DPL 64Mo/32Mo - Parallèle USB et LAN - auto-émulation
- EL2-00-1E001P00 - E-4206L - TT - 203 dpi - 6 ips - Série, Parallèle USB/host et LAN - Affichage LCD

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell M-Class Mark II



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Pour entrepôts, services de santé, logistique et vente au détail.

Compactes et puissantes, elles sont idéales pour des applications industrielles. La conception modulaire facilite la maintenance et permet une gamme d'options qui peuvent être mises à niveau par l'utilisateur.

■ REFERENCES

- KD2-00-46000000 - M-4206 - TT - 203 dpi - 6 ips - Série, parallèle, USB
- KJ2-00-46000007 - M-4210 - TT - 203 dpi - 10 ips - Série, parallèle, USB
- KA3-00-46000007 - M-4308 - TT - 300 dpi - 8 ips - Série, parallèle, USB

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Disponible pour RFID (HF et UHF)
- Langage DPL/ZPL
- Thermique direct, transfert thermique (en option)
- Largeur d'impression maximale 108 mm
- Résolution 203 ou 300 dpi
- Vitesse d'impression maximale 254 mm/s
- Série, parallèle, USB, LAN (en option), sans fil 802.11g (en option)

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell I-Class Mark II



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Fabrication, transport et logistique, produits pharmaceutiques, étiquetage alimentaire.

Conçues pour un large éventail d'applications industrielles. Reconnues pour leur prix compétitif, leur fiabilité, leurs performances et leur facilité d'intégration.

■ REFERENCES

- I12-00-06000007 - I-4212 - 203 dpi - TD - Alim + câble
- I12-00-46000007 - I-4212 - 203 dpi - TT - Alim + câble
- I13-00-06000007 - I-4310 - 300 dpi - TD - Alim + câble

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Thermique direct, transfert thermique (en option)
- Largeur d'impression maximale 105,7 mm
- Résolution optimale 203 dpi [8 points/mm], 300 dpi [12 points/mm], 600 dpi [24 points/mm]
- Vitesse d'impression maximale 304 mm/s
- Interface Ethernet LAN 10/100 W-LAN avec le protocole de sécurité WPA2

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell H-Class



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Fabrication, entrepôt, transport et étiquetage.

Polyvalente et robuste, riche en fonctionnalités, idéale pour l'impression d'étiquettes à gros volume 24h/24, 7j/7.

■ REFERENCES

- C42-00-43000007 - H-4212 - TT - 6" - 203 dpi - 12 ips - Série, Parallèle, USB, LAN
- C43-00-43000007 - H-4310 - TT - 6" - 300 dpi - 10 ips - Série, Parallèle, USB, LAN
- C82-00-46000004 - H-6210 - TT avec LAN - 6" - 203 dpi - 10 ips - Série, Parallèle, USB, LAN
- C93-00-46000004 - H-6308 - TT avec LAN - 6" - 300 dpi - 8 ips - Série, Parallèle, USB, LAN

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Résolution 200 / 300 / 400 et 600 DPI
- Largeur d'impression : 4 6 et 8 pouces
- Langage DPL/ZPL
- Thermique direct, transfert thermique
- Vitesse d'impression maximale 304 mm/s
- Série, parallèle, USB, Ethernet, sans fil 802.11b/g et RFID (HF/UHF) en option

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell Compact Mobile



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Idéal dans les applications d'entreposage en utilisation avec un chariot élévateur - Positionnement de l'imprimante dans n'importe quelle orientation - Chargement facile pour les opérateurs d'entrepôts portant des gants.

■ REFERENCES

- XJ1-00-07000000 - Compact Mobile - DT - 203 dpi - 5 ips - Série, USB, Ethernet - DC version (DPL/ZPL)
- XJ1-00-07000000 - Compact Mobile - DT - 203 dpi - 5 ips - Série, USB, Ethernet, WLAN - DC version (DPL/ZPL)

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- 24-48V avec alimentation continue pouvant supporter des pics de tension (existe aussi en 230V /50Hz)
- Plaque d'absorption des chocs; peut également être utilisé comme un support de montage
- Petit mais puissant : capacité de 3.000 étiquettes de transport/jour

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell RLe Series



Version avec largeur d'impression en 3" ou 4"

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Entrepôts, logistique et distribution, stockage à froid, fabrication, professionnels mobiles.
Robuste et fiable avec une gamme complète d'accessoires. Légère et facile à utiliser, conçue pour de nombreuses manipulations en milieux difficiles.

■ REFERENCES

- RL3-DP-50000310 : RL3e, 3in Label Printer, 64MB/128MB, 802.11 a/b/g/n & BT2.1, Serial/USB, ECharge, LCD
- RL4-DP-50000310 : RL4e, 4in Label Printer, 64MB/128MB, 802.11 a/b/g/n & BT2.1, Serial/USB, ECharge, LCD

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Imprimante thermique direct 3" ou 4"
- Largeur d'impression jusqu'à 105 mm
- Largeur de support de 51 à 105 mm
- Option Linerless
- Garantie 2 ans, tête incluse

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell Apex



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Points de vente mobile, transport, services sur le terrain, services publics.
Disponible en 2, 3 et 4", légères et petites conçues pour les professionnels mobiles avec un chargement aisé et une batterie Li-Ion de grande capacité.

■ REFERENCES

- 78-72-8S1-3 Apex 2 - RS232/Bluetooth - chargeur batterie - batt. Li-Ion - clip ceinture - 1 roul. papier
- 78728S1-4 - support pour Android et IOS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Imprimante thermique direct 2, 3 et 4"
- Largeur d'impression 48, 72 et 104 mm
- Largeur de rouleau de support 57 ou 80 ou 111 mm
- Mémoire 4Mo Flash / 1 Mo Ram (2Mo pour 4")
- Connectivité IrDA, Bluetooth en option
- Apex i - compatible avec les IOS d'Apple®

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell CN51 PrintPad



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le PrintPad offre un seul appareil pour vos employés en première ligne qui unit un terminal mobile et une imprimante à 4". Cette combinaison est non seulement compact et ergonomique mais aussi durci et fiable. Le PrintPad est conçu spécifiquement pour les professionnels de l'intervention.

■ REFERENCES

- 200540-100 : PRINTER, CN51, BT, E-CH
- 200541-100 : PRINTER CN51, BT, DEX, E-CH, MCR

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Compatible avec les terminaux mobiles Honeywell: CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN70/70e et CN51
- Bluetooth sans fil
- Communication fiable entre le terminal portable et l'imprimante
- La possibilité d'imprimer au choix des graphics, codes à barres 1D, codes à barres 2D

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell OC2



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Compacte, ergonomique, fiable

L'imprimante OC2 est un modèle portable thermique ergonomique et léger aux lignes modernes, qui permet d'imprimer des reçus d'une largeur de 5,7 cm. Elle répond aux exigences toujours croissantes associées aux applications de service mobile de terrain, de transport, de tourisme, de santé et de vente au détail.

■ REFERENCES

- 200320-101 - OC2 Tickets, RS-232
- 200323-101 - OC2 Tickets, RS-232, Bluetooth
- 200325-201 - OC2 Tickets, RS-232, 802.11b/g ETSI

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Type d'imprimante : Thermique directe
- Largeur d'impression maximum : 1,89" (48 mm)
- Résolution d'impression : 203 dpi
- Vitesse d'impression : 3" par seconde (76,2 mm par seconde)
- Interfaces USB, série, Ethernet, Bluetooth

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell MicroFlash 2t/4t/4te



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

La famille microFlash offre des performances fiables et à toute épreuve pour les applications de comptabilité de routage, de livraison directe en magasin et pour les personnels de service sur le terrain. Les chutes fréquentes, les vibrations extrêmes, les bourrages constants et la poussière excessive sont seulement quelques exemples des mauvais traitements habituels que la technologie mobile doit endurer.

■ REFERENCES

- 200360-100 - MF4te, RS-232, Bluetooth, Clip de ceinture en option
- 200362-100 - MF4te, RS-232, Bluetooth, E-Charge, Clip de ceinture en option
- 200370-200 - MF4te, RS-232, 802.11b/g ETSI, Clip de ceinture en option
- 200380-100 - MF2te, RS-232, Bluetooth
- 200382-100 - MF2te, Linerless, RS-232, Bluetooth

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Type d'imprimante : Thermique directe
- Largeur d'impression : 1,89" (48 mm)
- Résolution d'impression : 203 dpi
- Vitesse d'impression : 2" par seconde (51 mm par seconde)
- Interfaces USB, série, Ethernet, Bluetooth

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Honeywell LP3



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

La LP3 est une imprimante d'étiquettes portable thermique directe qui offre une grande capacité de papier, une longue durée de vie de la batterie et une vaste gamme d'options de connectivité pour les secteurs de la vente au détail et de la fabrication.

■ REFERENCES

- 200268-100 - LP3 Série 203 ppp
- 200270-100 - LP3 BT 203 ppp
- 200271-200 - LP3 RS2 802.11B/G

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Type d'imprimante : Thermique directe
- Largeur d'impression : 2,84" (72,1 mm)
- Résolution d'impression : 203 dpi
- Vitesse d'impression : 2" par seconde (51 mm par seconde)
- Interfaces USB, série, Ethernet, Bluetooth

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



www.ingrammicro.fr

Honeywell

Pour nous contacter :

Ingram Micro DC/POS

25, rue Michaël Faraday

78180 Montigny le Bretonneux - France

Tél. : 0825 825 825

Pour l'international : +33 359018800 - Poste 7575

Email : aidc-pos@ingrammicro.com

Site : www.ingrammicro.fr

Siren 344 658 117 - ape 4651Z - TVA Fr FR50344658117

INGRAM
MICRO